



Dimensions, poids

Plan d'encombrement A

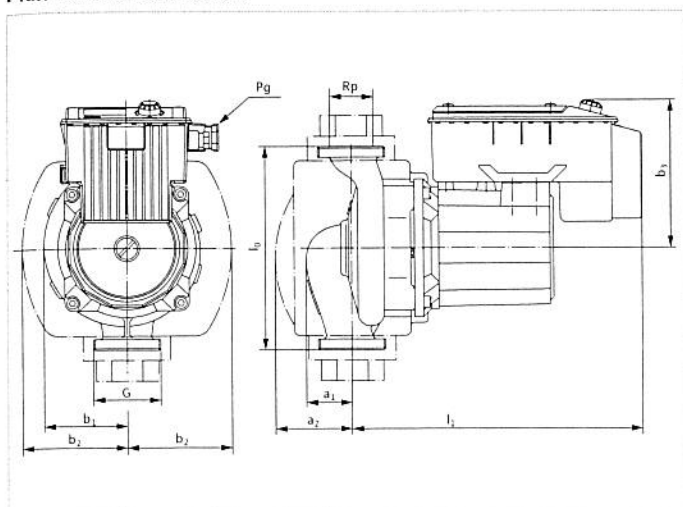


Positions de montage autorisées voir Spécifications techniques bureaux d'études

Plan d'encombrement B

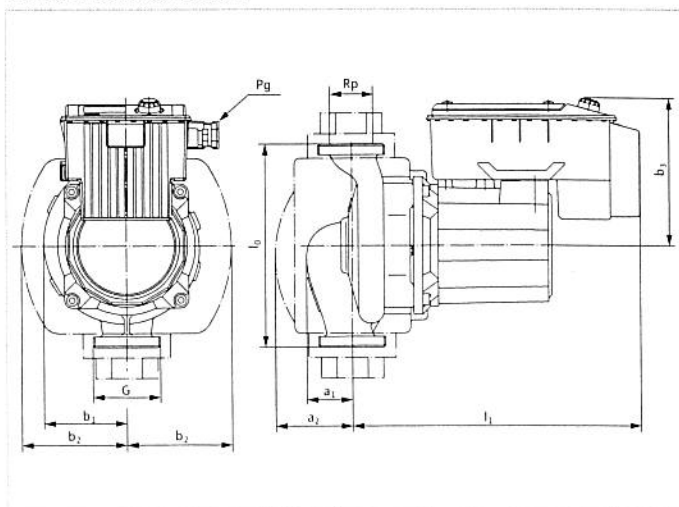


Positions de montage autorisées voir Spécifications techniques bureaux d'études

Plan d'encombrement C

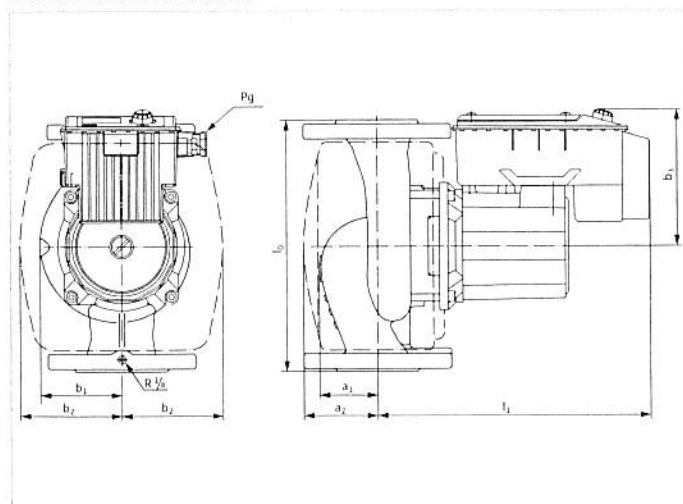


Positions de montage autorisées voir Spécifications techniques bureaux d'études

Plan d'encombrement D

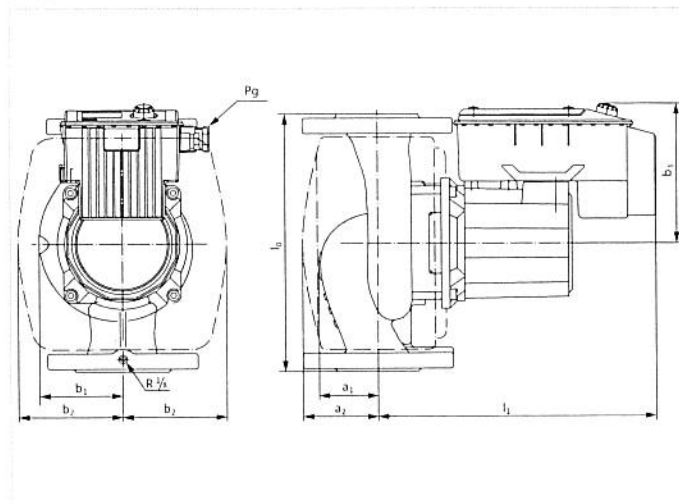


Positions de montage autorisées voir Spécifications techniques bureaux d'études


Plan d'encombrement E

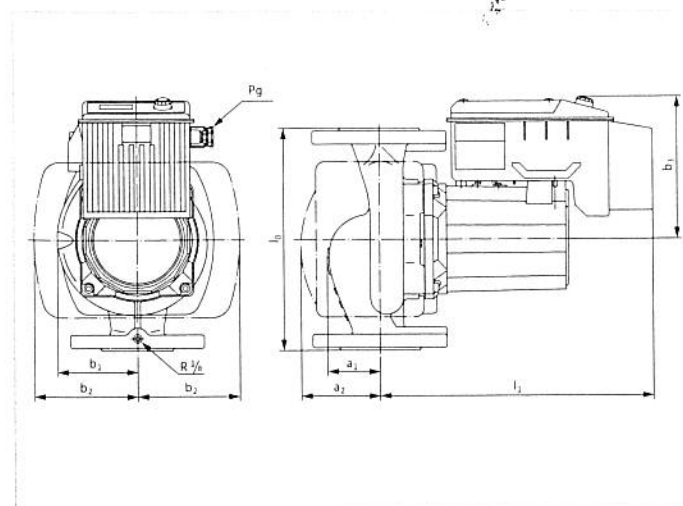

Plan d'encombrement F

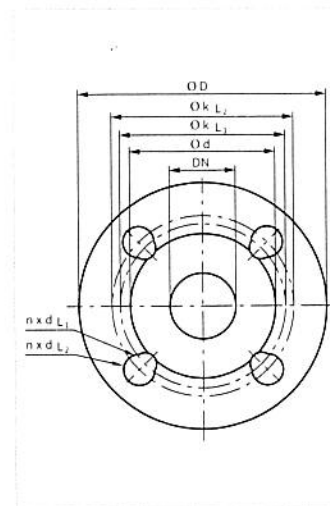


Plan d'encombrement G

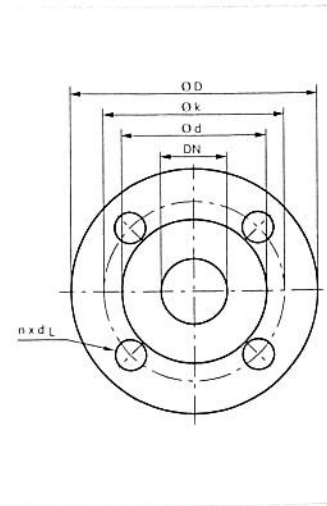


Performances hydrauliques

Wilo-TOP-E 25/1-7, 30/1-7

$\Delta p-c$ (constante)

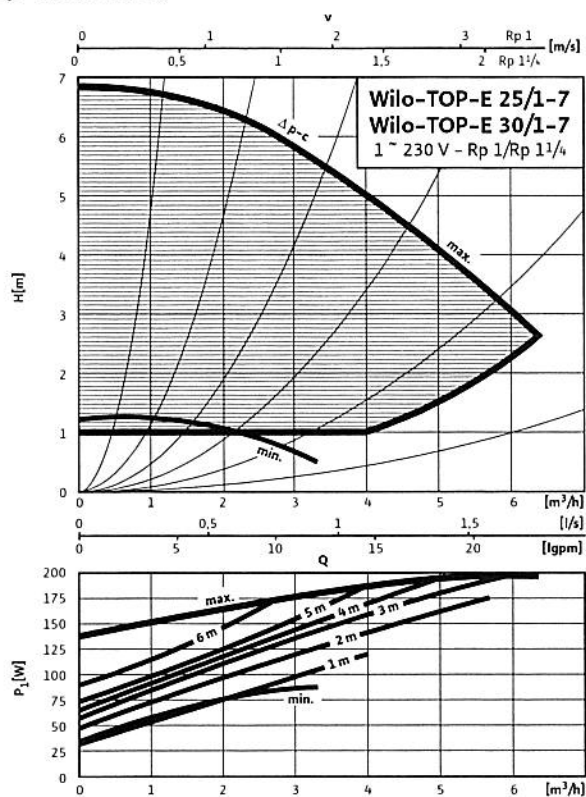


$\Delta p-v$ (variable)

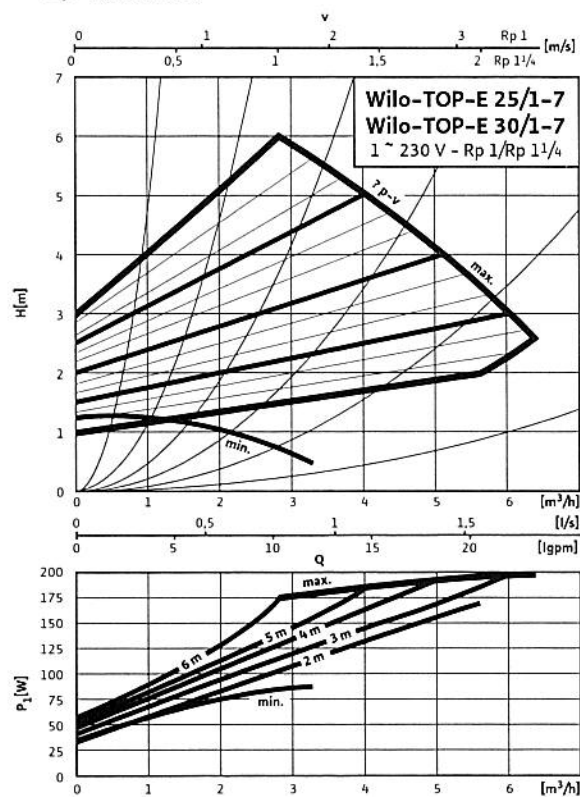


Wilo-TOP-E 30/1-10

$\Delta p-c$ (constante)

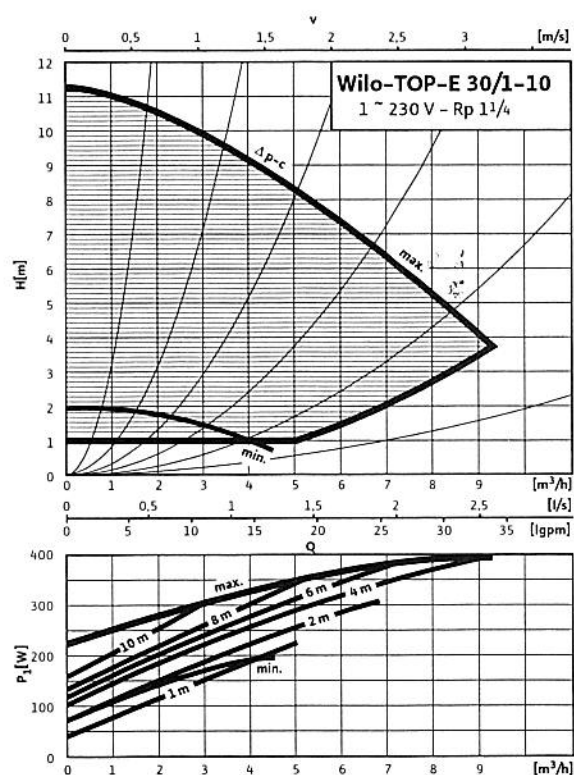


$\Delta p-v$ (variable)

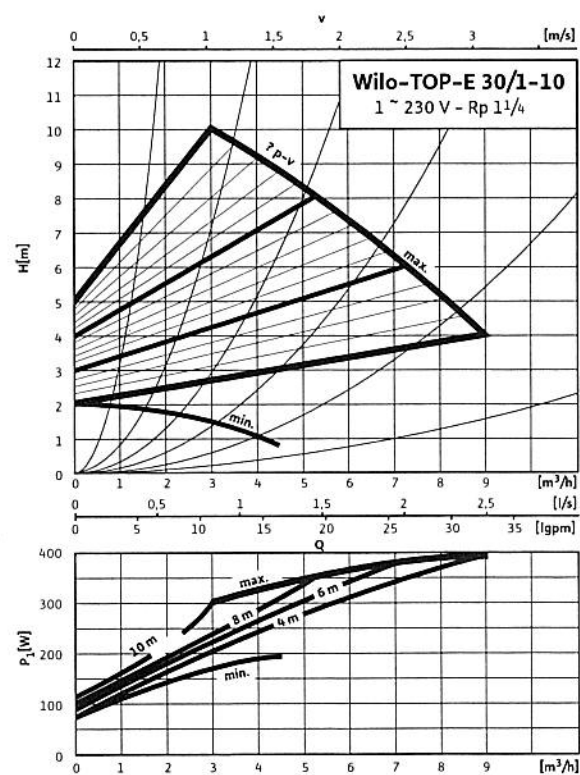


Wilo-TOP-E 40/1-4

$\Delta p-c$ (constante)

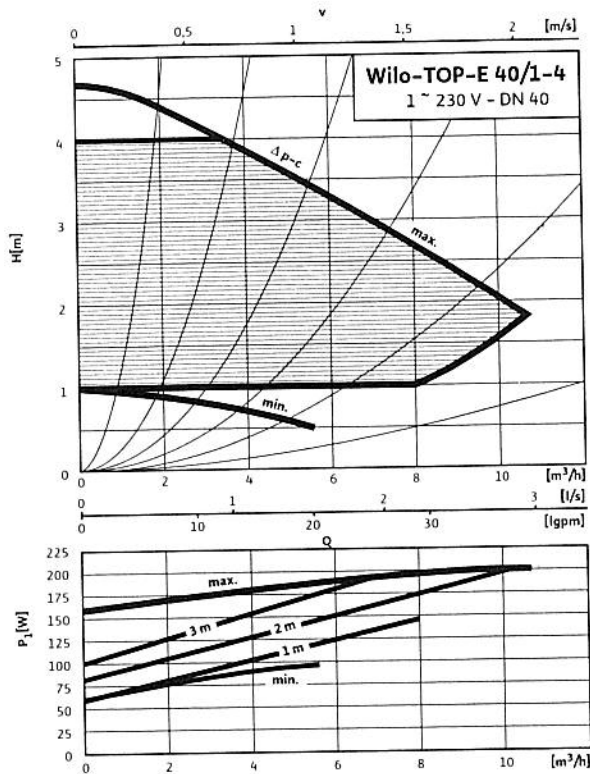


$\Delta p-v$ (variable)

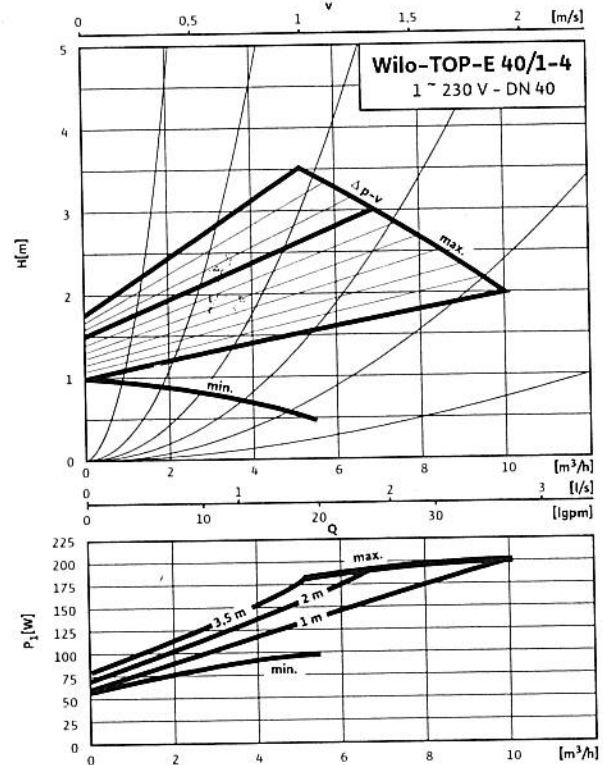


Wilо-TOP-E 40/1-10

$\Delta p-c$ (constante)

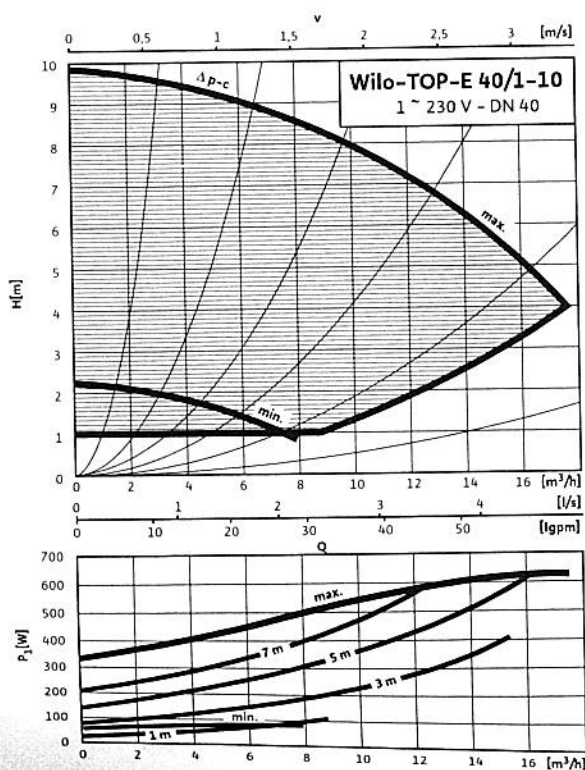


$\Delta p-v$ (variable)

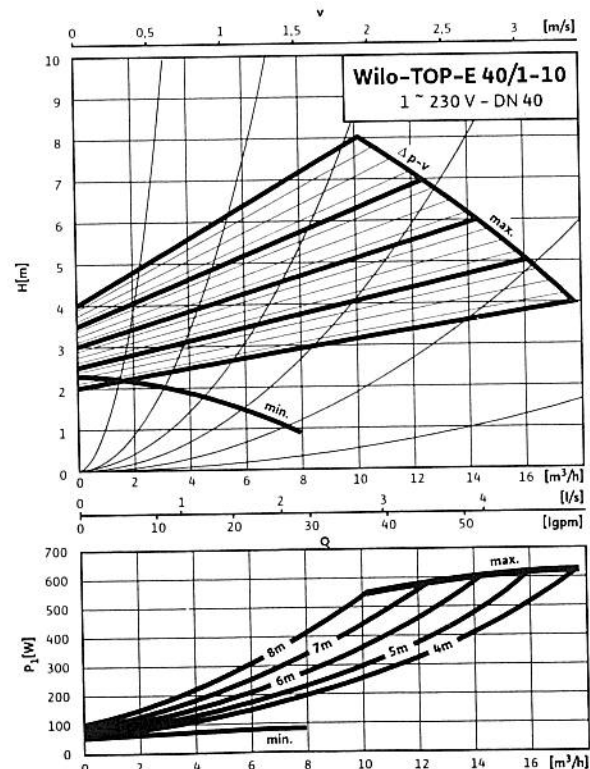


Performances hydrauliques

Wilo-TOP-E 50/1-6

$\Delta p-c$ (constante)

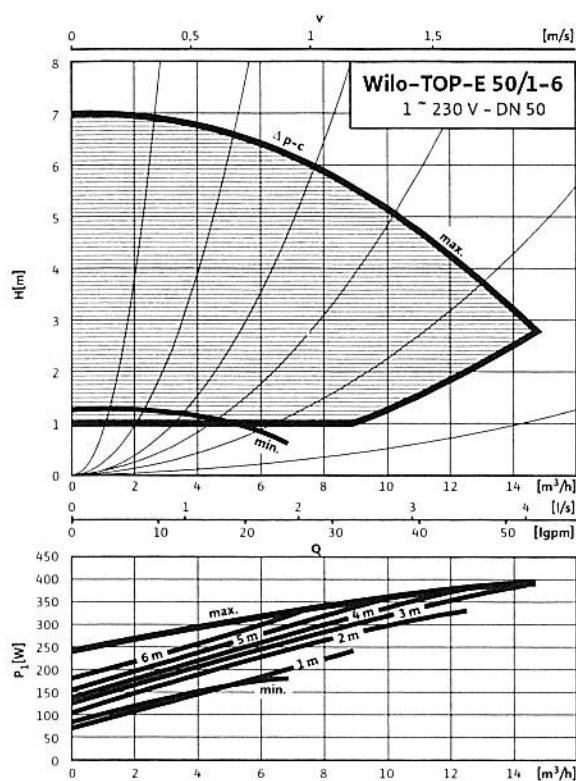


$\Delta p-v$ (variable)

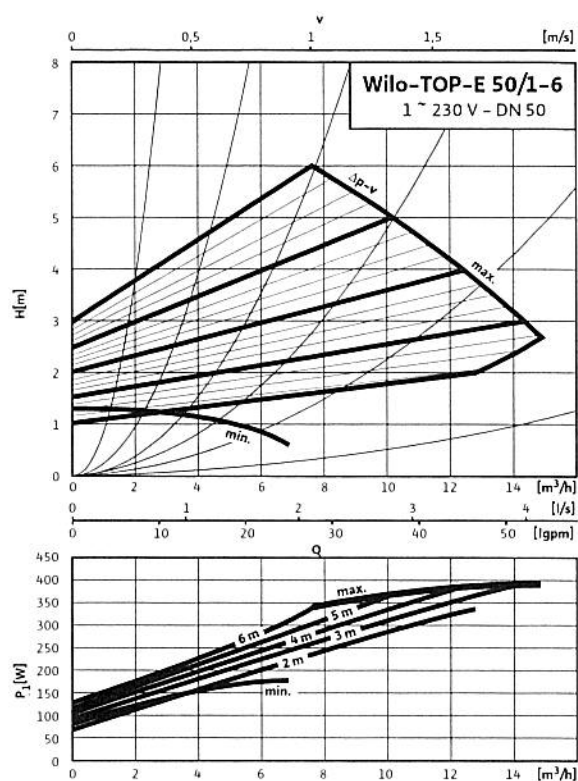


Wilo-TOP-E 50/1-7

$\Delta p-c$ (constante)

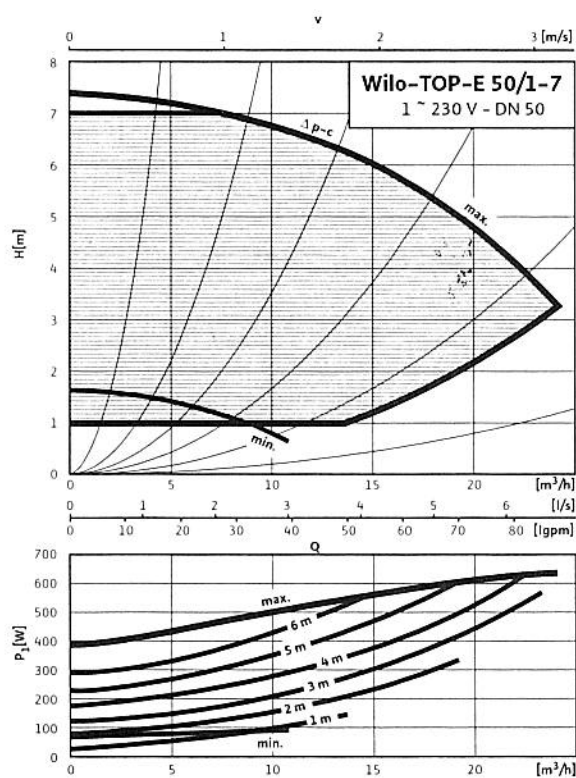


$\Delta p-v$ (variable)

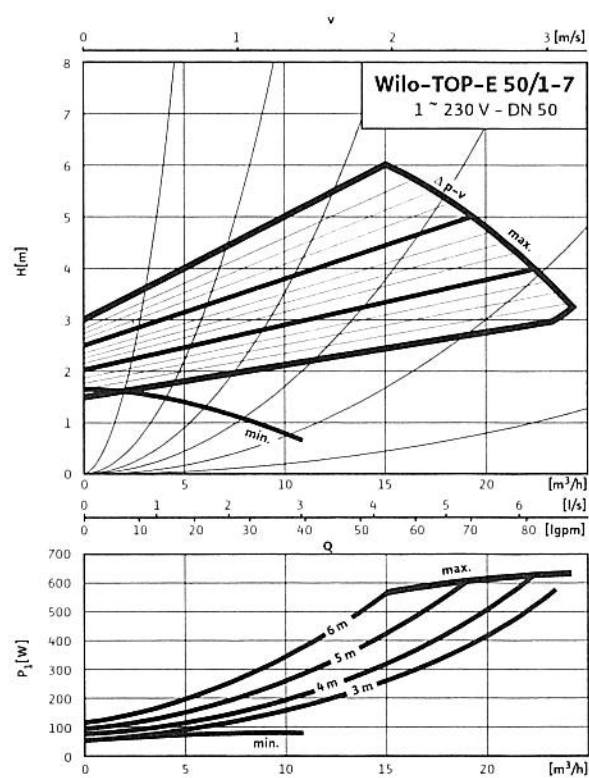


Performances hydrauliques

Wilo-TOP-E 80/1-10

$\Delta p-c$ (constante)

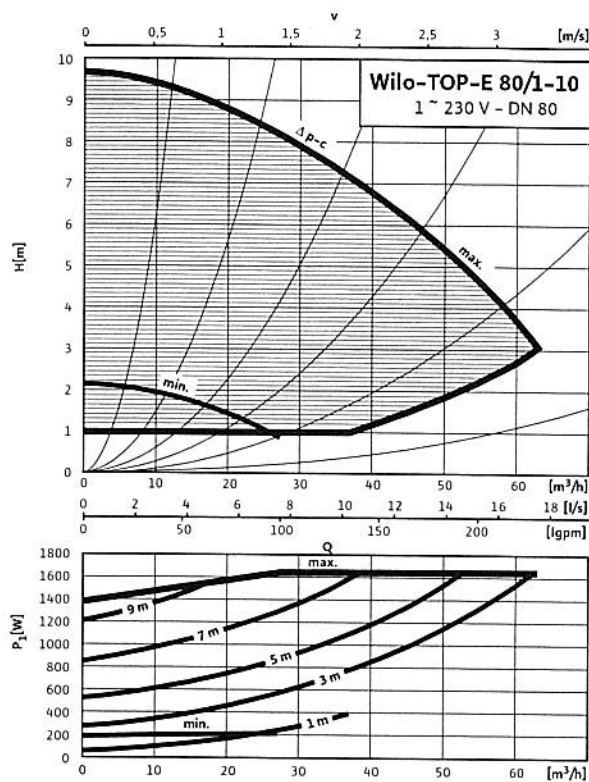


$\Delta p-v$ (variable)

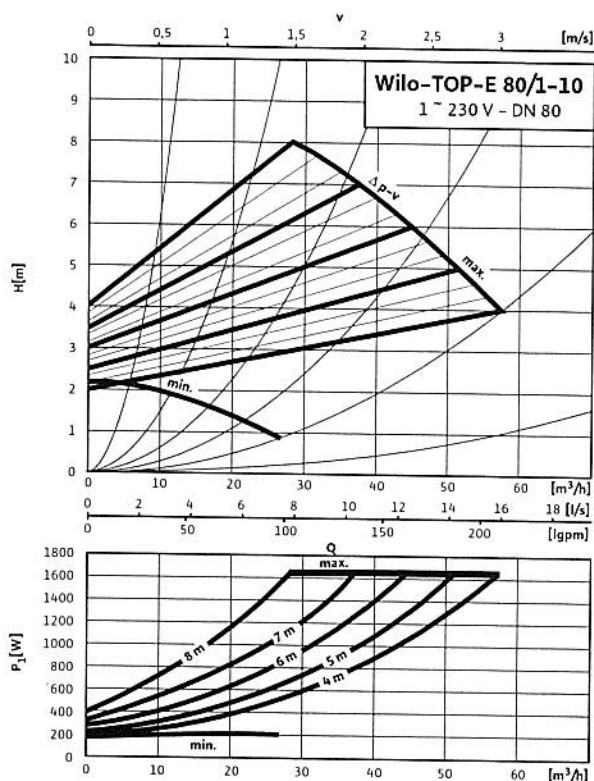


Wilo-TOP-E 100/1-10

$\Delta p-c$ (constante)

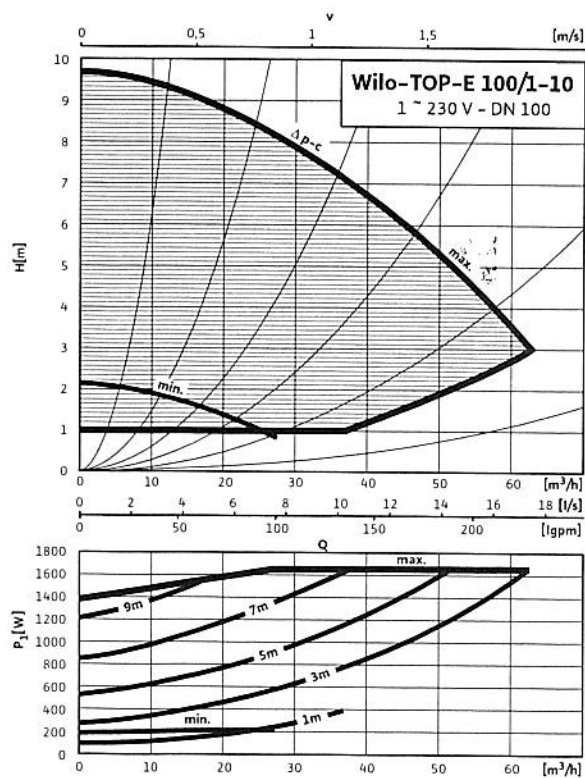


$\Delta p-v$ (variable)

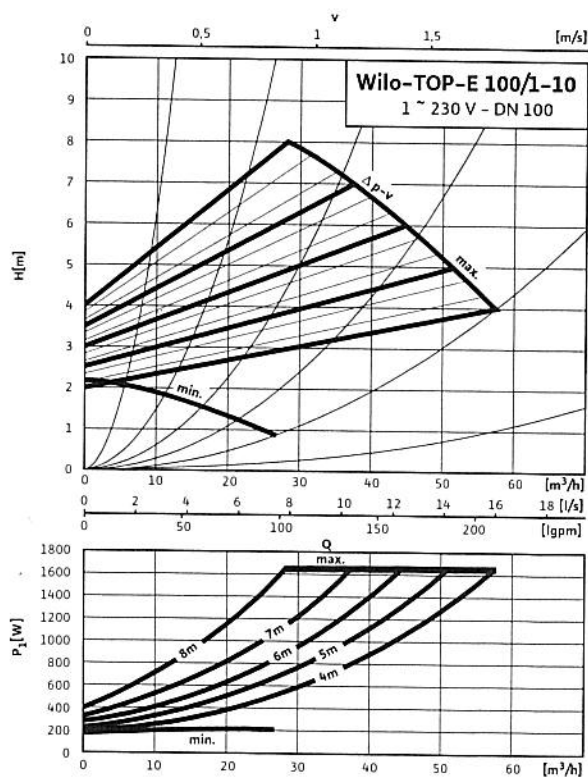

Plan d'encombrement, dimensions, poids

Plan d'encombrement

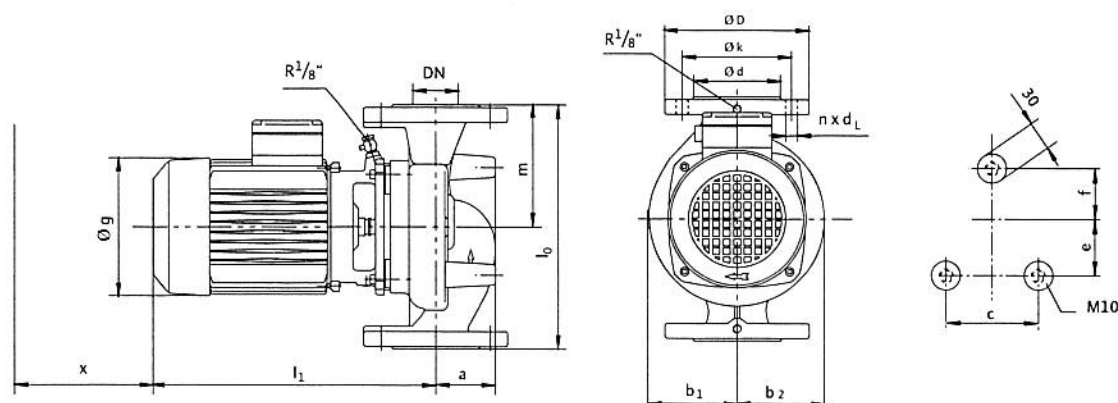

Remarque :

Corps de pompes avec pieds pour montage sur socle. Consoles sur demande

Dimensions, poids (Puissance moteur jusqu'à 4 kW, 1450 t/min)

	Raccorde- ment/ Diamètre nom.	Dimensions pompe											Poids env.
	—	l ₀	m	a	b ₁	b ₂	c	e	f	g	l ₁ *	x	—
	DN	[mm]											[kg]
IPL 32/110-0,25/4	32	260	130	70	106	101	90	40	50	143	294	150	19,5
IPL 32/160-0,25/4	32	260	130	70	106	101	90	40	50	143	294	150	19,5
IPL 40/130-0,25/4	40	320	160	75	121	113	90	40	50	143	289	150	20
IPL 40/160-0,37/4	40	320	160	75	121	113	90	40	50	143	289	150	24
IPL 50/110-0,25/4	50	280	140	83	101	91	90	40	50	143	300	150	25
IPL 50/130-0,37/4	50	340	170	86	131	116	104	40	50	143	291	150	25
IPL 50/160-0,55/4	50	340	170	86	131	116	104	40	50	159	321	150	26
IPL 65/120-0,25/4	65	340	170	93	138	119	135	40	55	143	297	150	27
IPL 65/130-0,37/4	65	340	170	93	138	119	135	40	55	143	297	150	28
IPL 65/140-0,55/4	65	340	170	93	138	119	135	40	55	159	327	150	30
IPL 65/150-0,75/4	65	340	170	93	138	119	135	40	55	159	327	150	31
IPL 80/130-0,75/4	80	360	180	105	153	125	135	40	55	159	333	150	37
IPL 80/150-1,1/4	80	360	180	105	153	125	135	40	55	159	333	150	42

*Remarque sur l₁ :

En version N (moteur normalisé) les dimensions varient en fonction du fabricant.




Dimensions, poids (Puissance moteur jusqu'à 4 kW, 2900t/min)

	Raccorde- ment/ Diamètre nom.	Dimensions pompe											Poids env.
	—	l ₀	m	a	b ₁	b ₂	c	e	f	g	l ₁ *	x	—
	DN	[mm]											[kg]
IPL 32/90-0,37/2	32	260	130	70	106	101	90	40	50	143	294	150	27
IPL 32/100-0,55/2	32	260	130	70	106	101	90	40	50	143	294	150	28
IPL 32/110-0,75/2	32	260	130	70	106	101	90	40	50	143	294	150	32
IPL 32/130-1,1/2	32	260	130	70	106	101	90	40	50	159	333	150	33
IPL 32/160-1,1/2	32	260	130	70	106	101	90	40	50	159	333	150	33

Courbes pompes 4-pôles




Wilo-IPL 32/110-0,25/4, IPL 32/160-0,25/4

Vitesse 1450 t/min

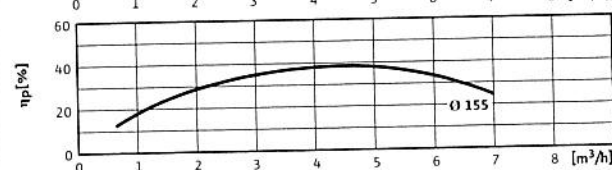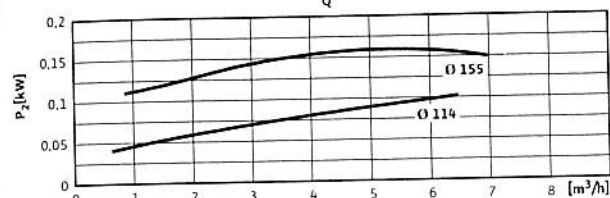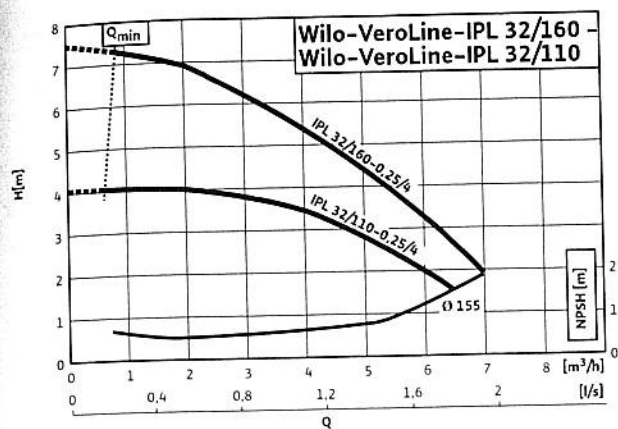




Wilo-IPL 40/130-0,25/4, IPL 40/160-0,37/4

Vitesse 1450 t/min

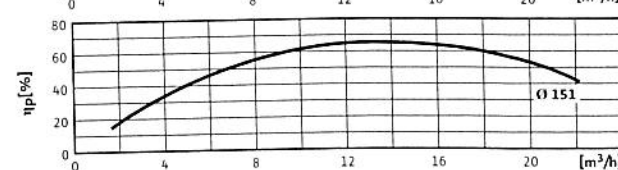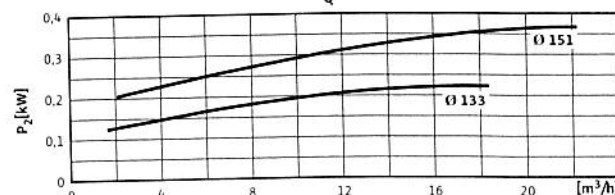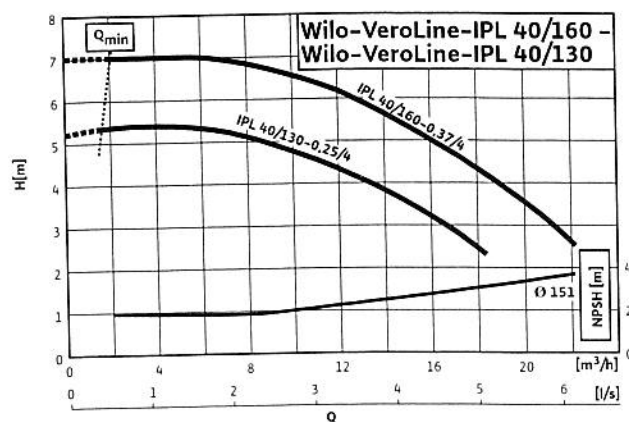




Wilo-IPL 50/110-0,25/4

Vitesse 1450 t/min

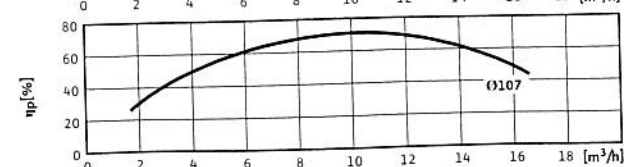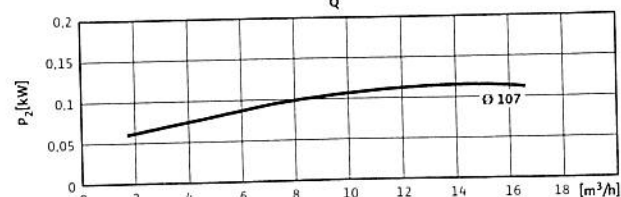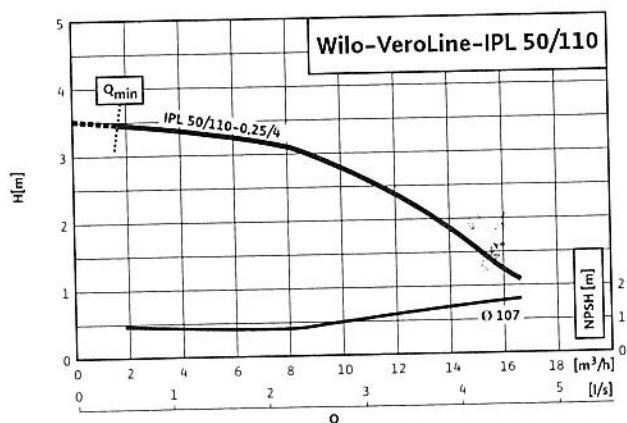


Wilo-IPL 50/130-0,37/4, IPL 50/160-0,55/4

Vitesse 1450 t/min

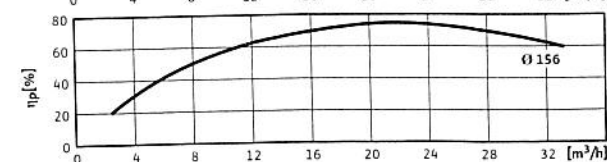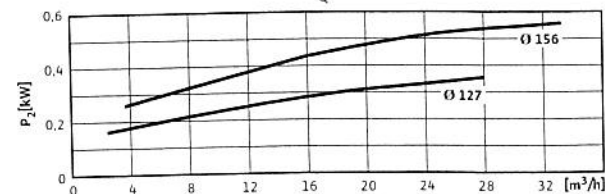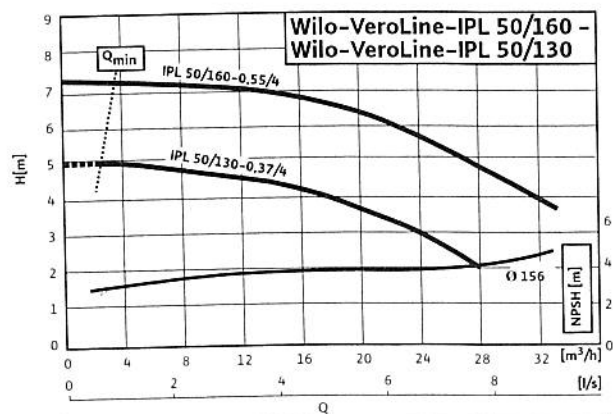


Wilo-IL 50/200-1,5/4 à IL 50/220-2,2/4

Vitesse 1450 t/min

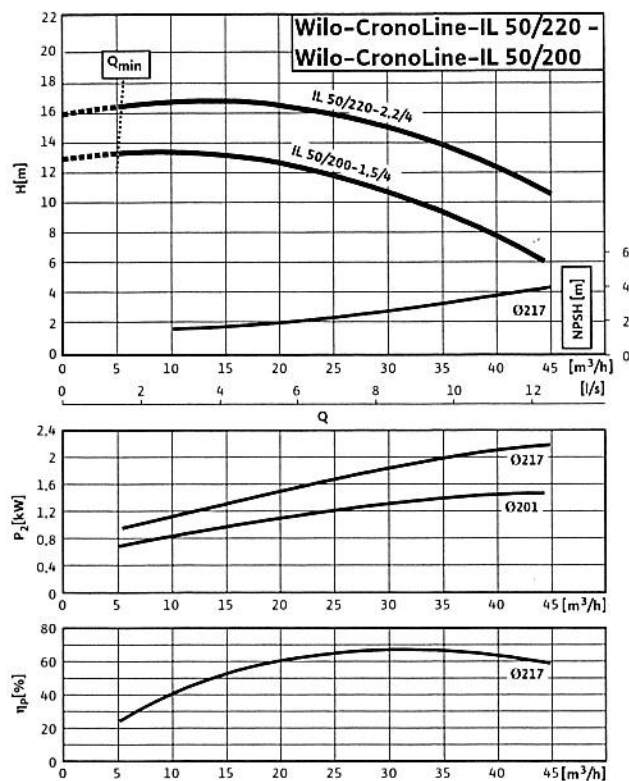


Wilo-IL 50/260-3/4 à IL 50/270-4/4

Vitesse 1450 t/min

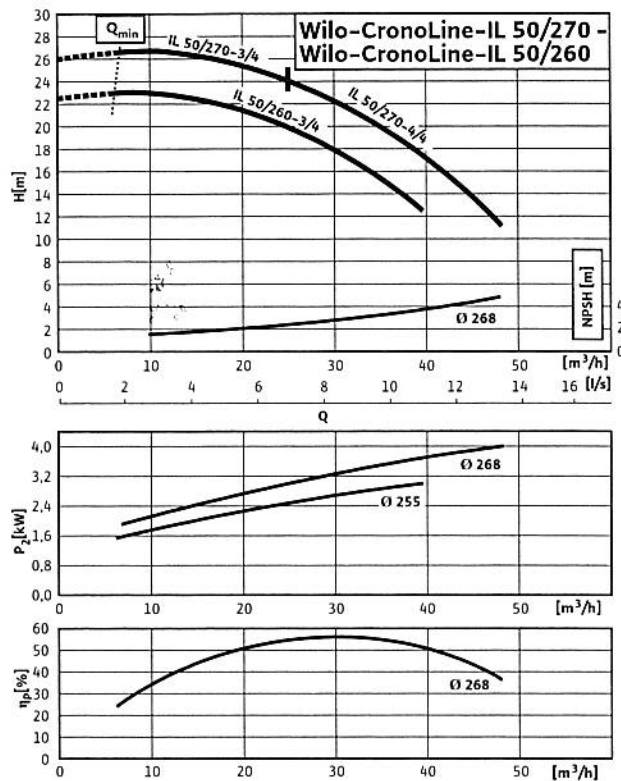


Wilo-IL 65/150-0,75/4 à IL 65/170-1,5/4

Vitesse 1450 t/min

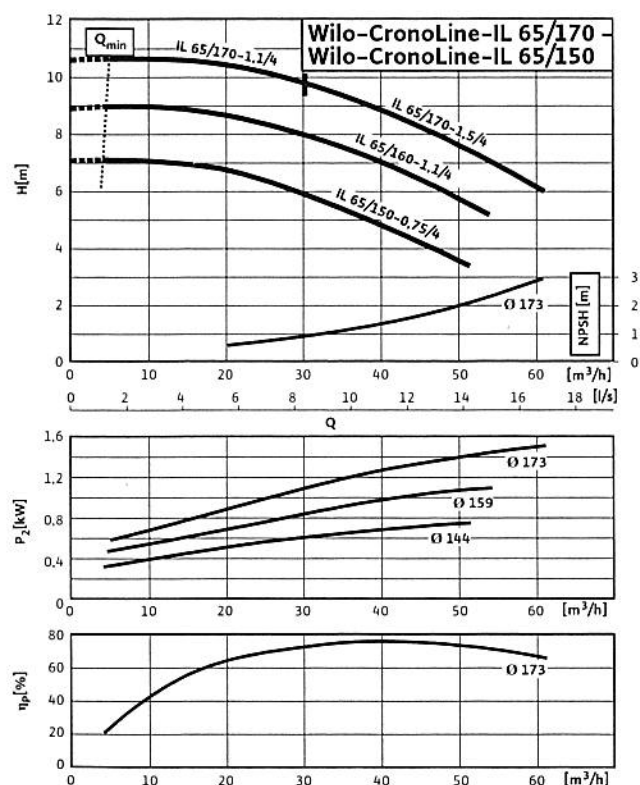




Wilo-IL 65/210-2,2/4 à IL 65/220-3/4

Vitesse 1450 t/min

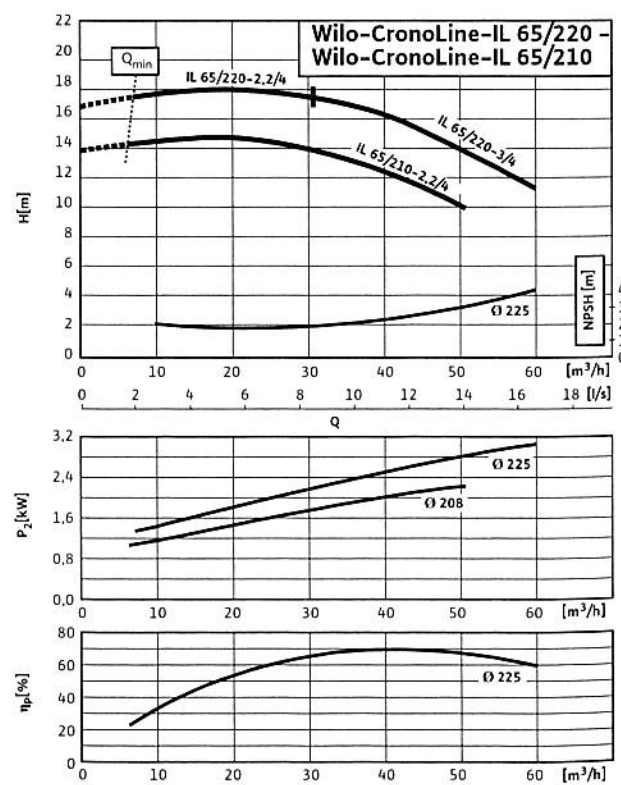




Wilo-IPL 65/120-0,25/4 à IPL 65/150-0,75/4

Vitesse 1450 t/min

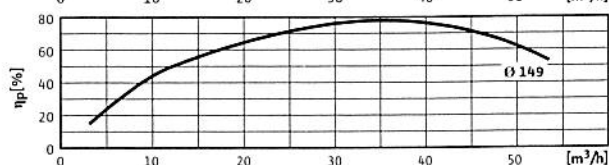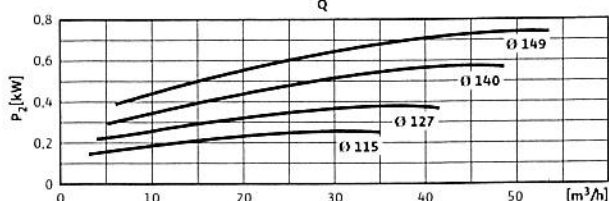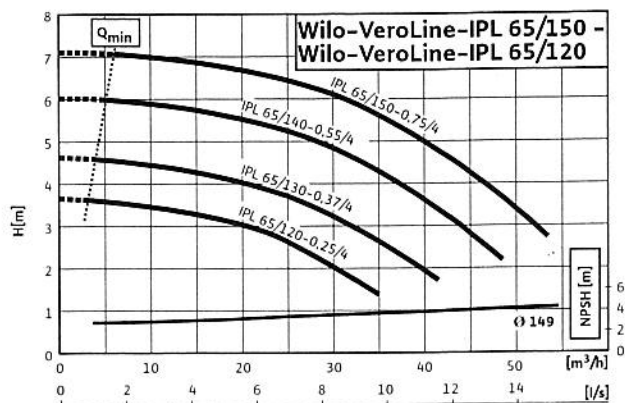

Wilo-IPL 80/130-0,75/4 à IPL 80/150-1,1/4


Vitesse 1450 t/min

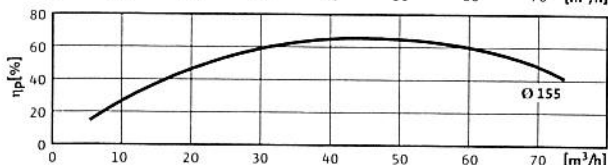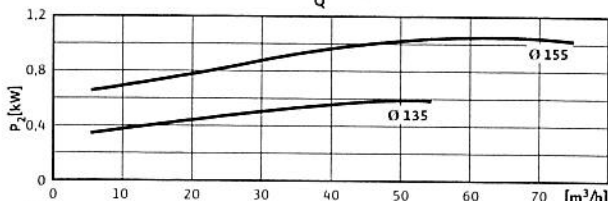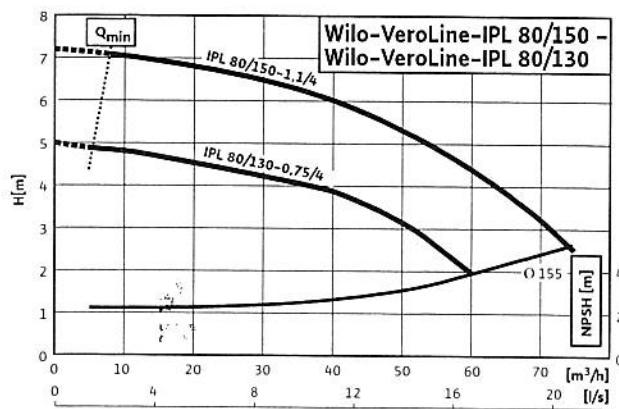

Courbes pompes 4-pôles


Wilo-IL 65/250-3/4 à IL 65/270-5,5/4

Vitesse 1450 t/min

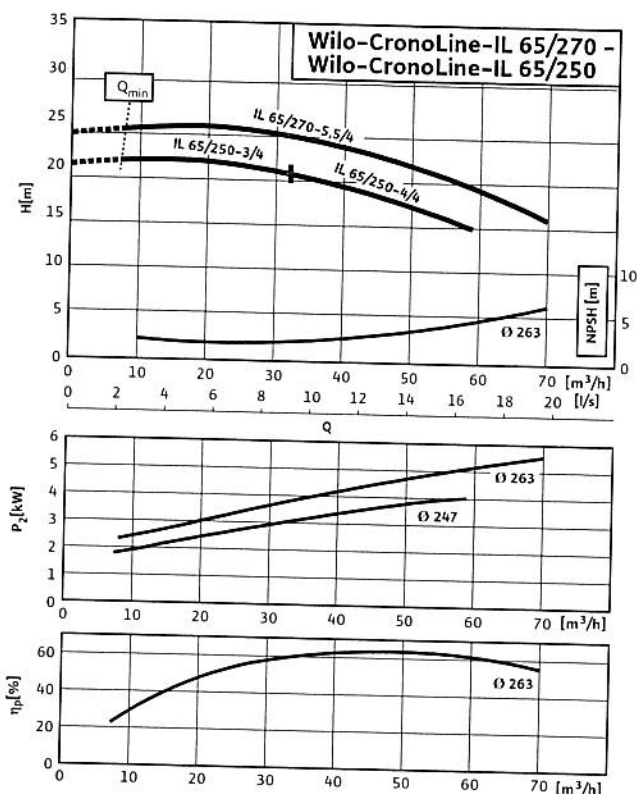


Wilo-IL 80/150-1,1/4 à IL 80/170-2,2/4

Vitesse 1450 t/min

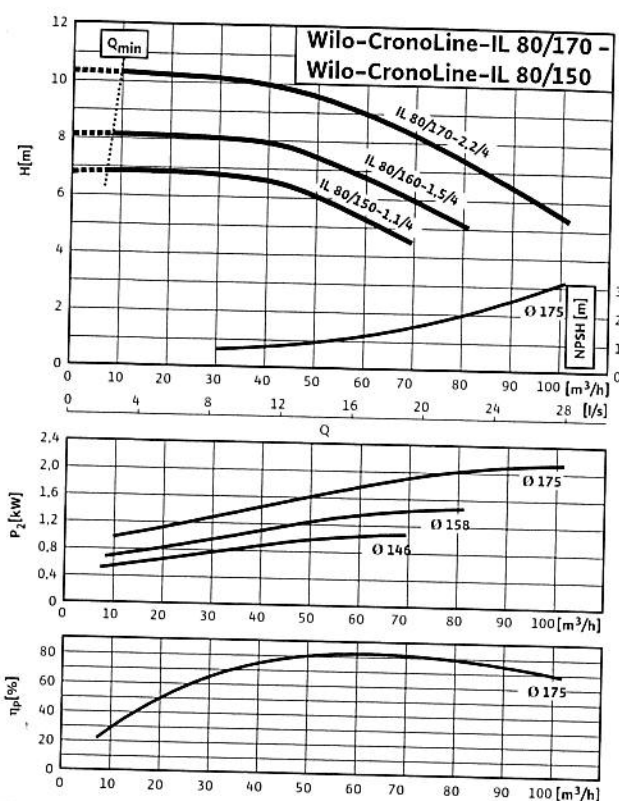


Wilo-IL 80/210-3/4 à IL 80/220-4/4

Vitesse 1450 t/min

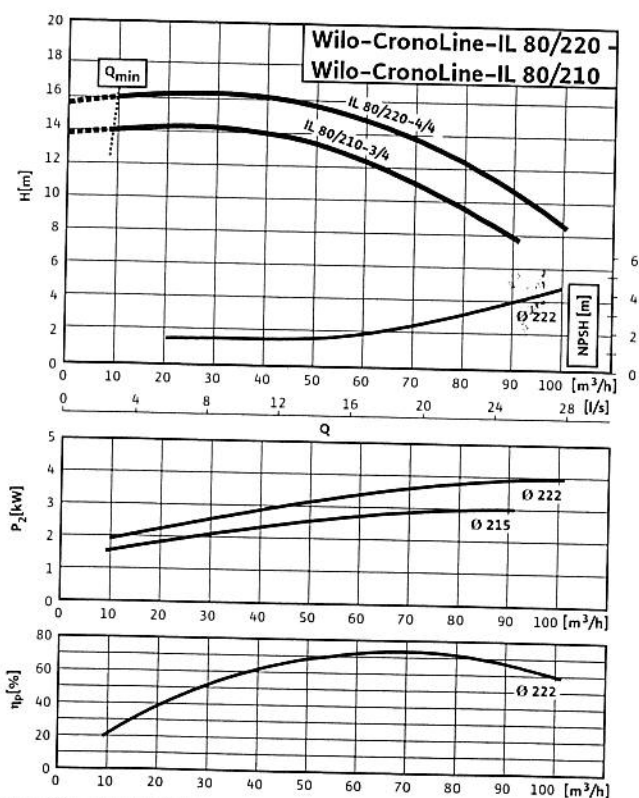

Wilo-IL 80/270-5,5/4


Vitesse 1450 t/min

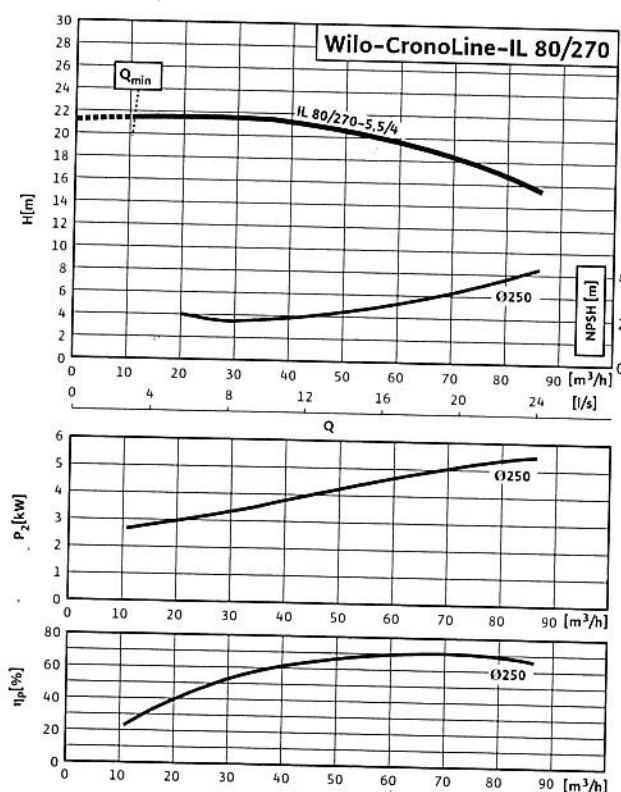

Courbes pompes 2-pôles


Wilo-IPL 32/90-0,37/2 à IPL 32/160-1,1/2

Vitesse 2900 t/min

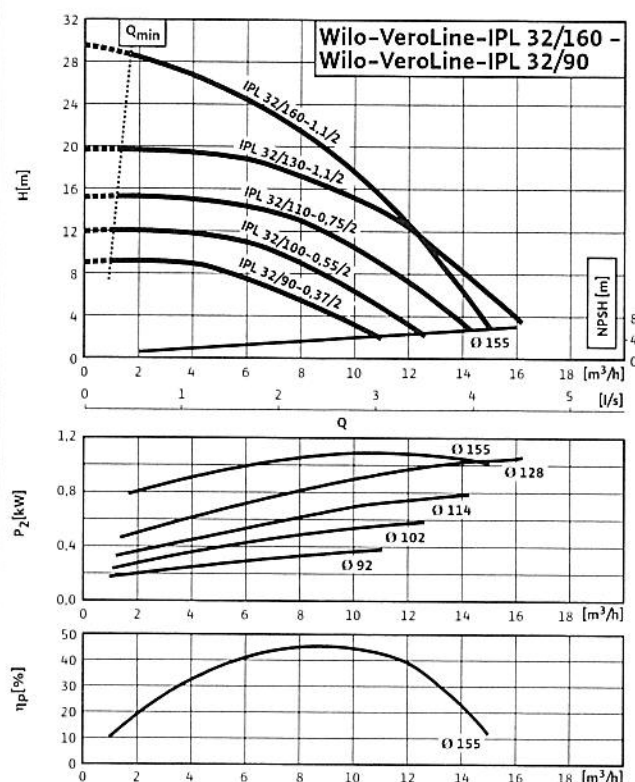


Wilo-IPL 40/90-0,37/2 à IPL 40/115-0,55/2

Vitesse 2900 t/min

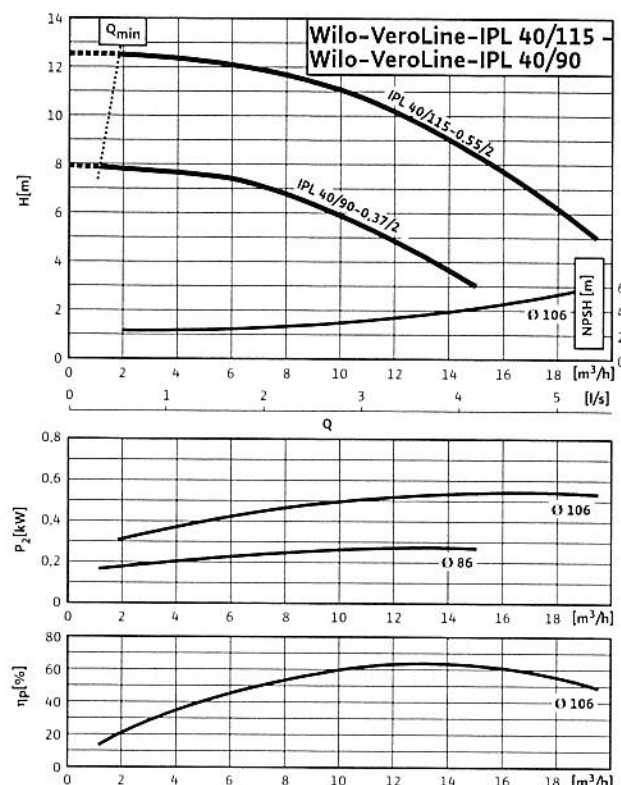


Wilo-IPL 40/120-1,5/2 à IPL 40/130-2,2/2

Vitesse 2900 t/min

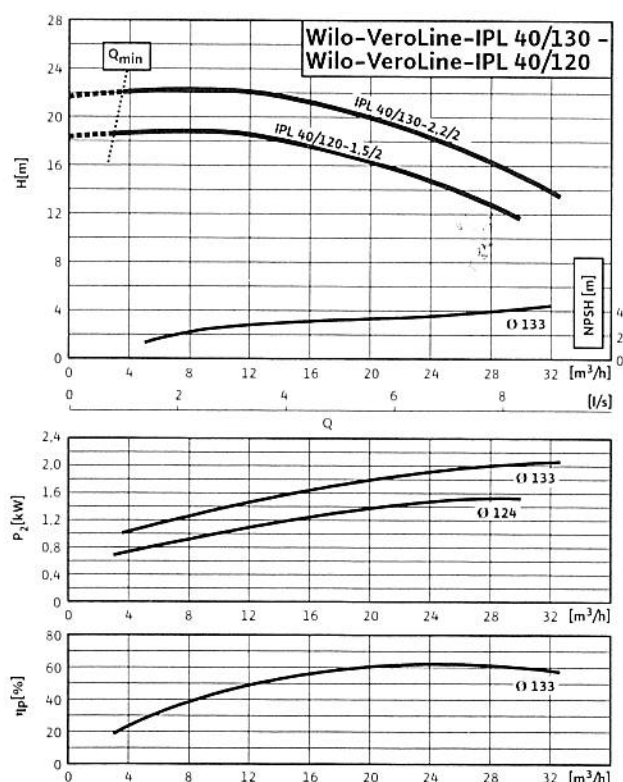


Wilo-IPL 40/150-3/2 à IPL 40/160-4/2

Vitesse 2900 t/min

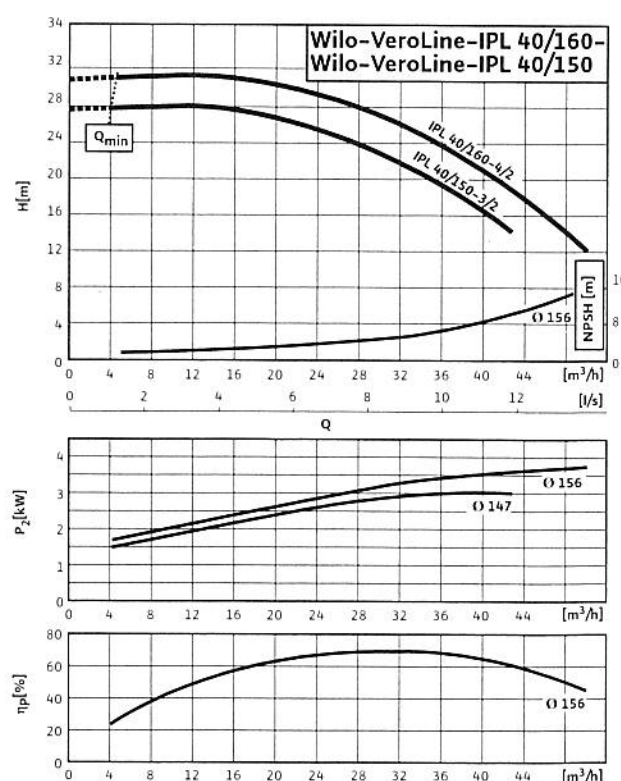


Wilo-IPL 50/115-0,75/2

Vitesse 2900 t/min

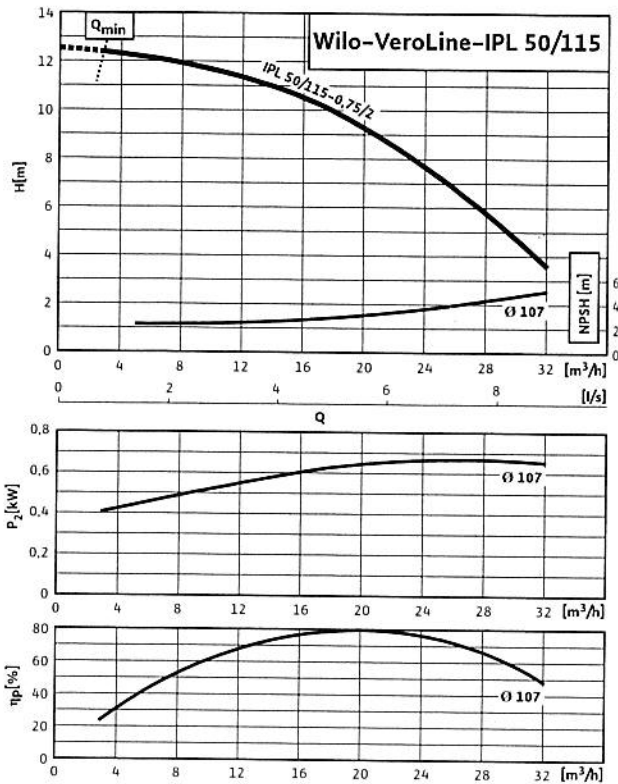


Wilo-IPL 50/120-1,5/2 à IPL 50/150-4/2

Vitesse 2900 t/min

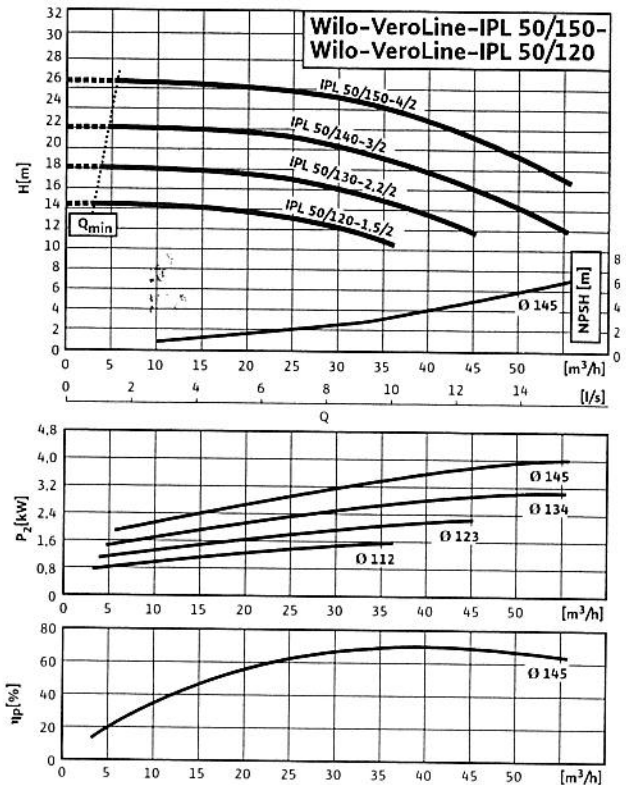


Wilo-IPL 65/115-1,5/2

Vitesse 2900 t/min

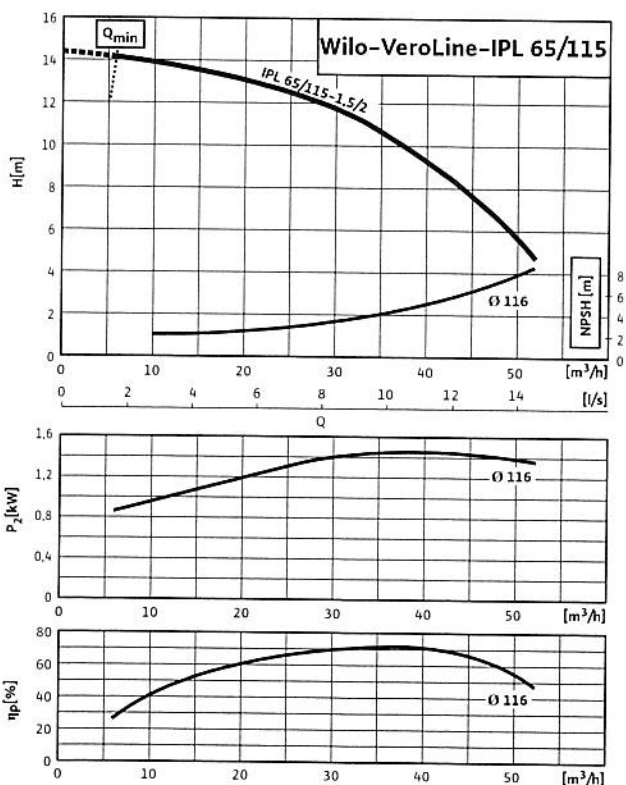

Wilo-IPL 65/120-2,2/2 à IPL 65/140-4/2

Vitesse 2900 t/min

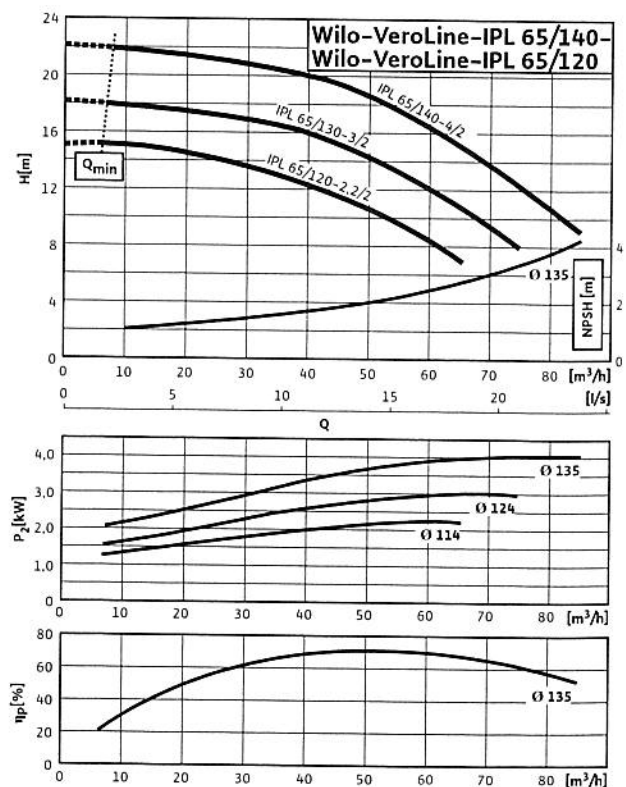

Pompes standards


Wilo-VeroLine-IPL



Courbes pompes 2-pôles


Wilo-IPL 80/115-2,2/2

Vitesse 2900 t/min

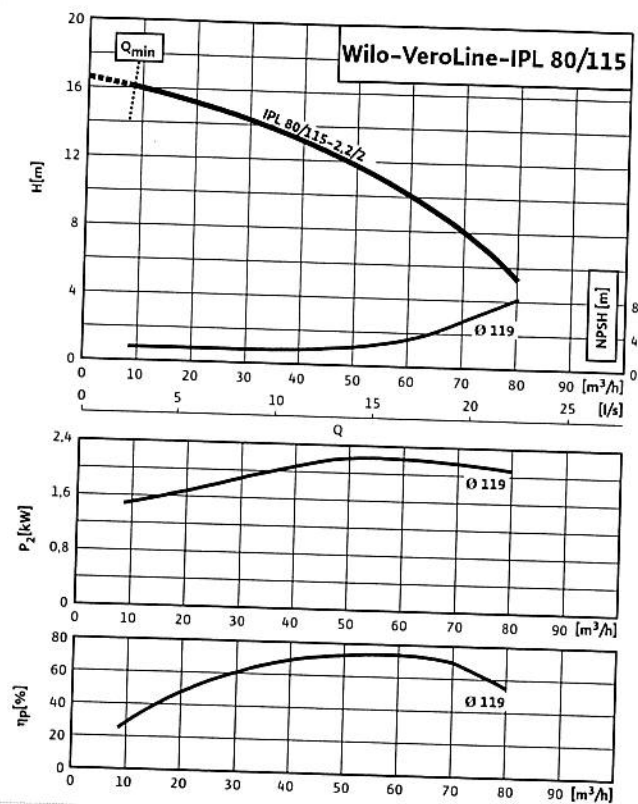

Wilo-IPL 80/130-3/2, IPL 80/140-4/2

Vitesse 2900 t/min

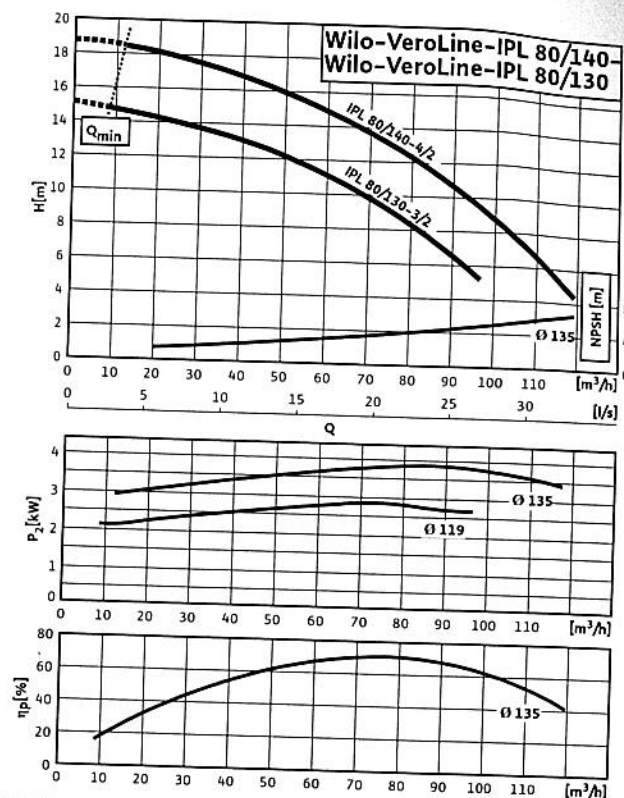

Pompes à moteur ventilé