



pas nécessaire

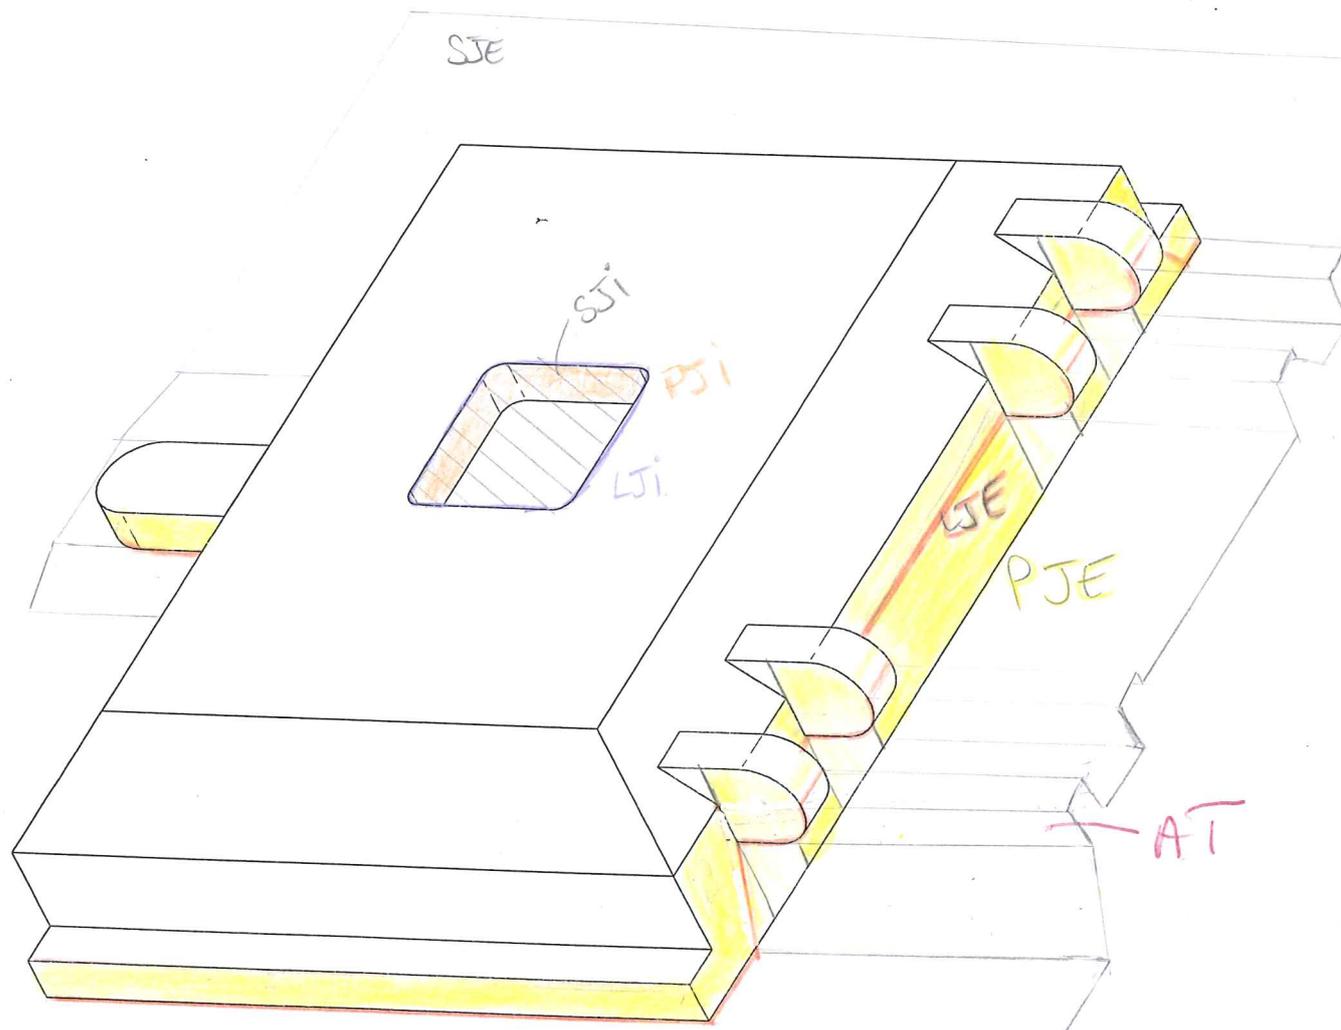

LJI : - en haut de la partie mobile  $\Rightarrow$  la matière se rétracte sur la PM  
- sinon, on peut la mettre en bas pour alléger le poids porté par la PM.

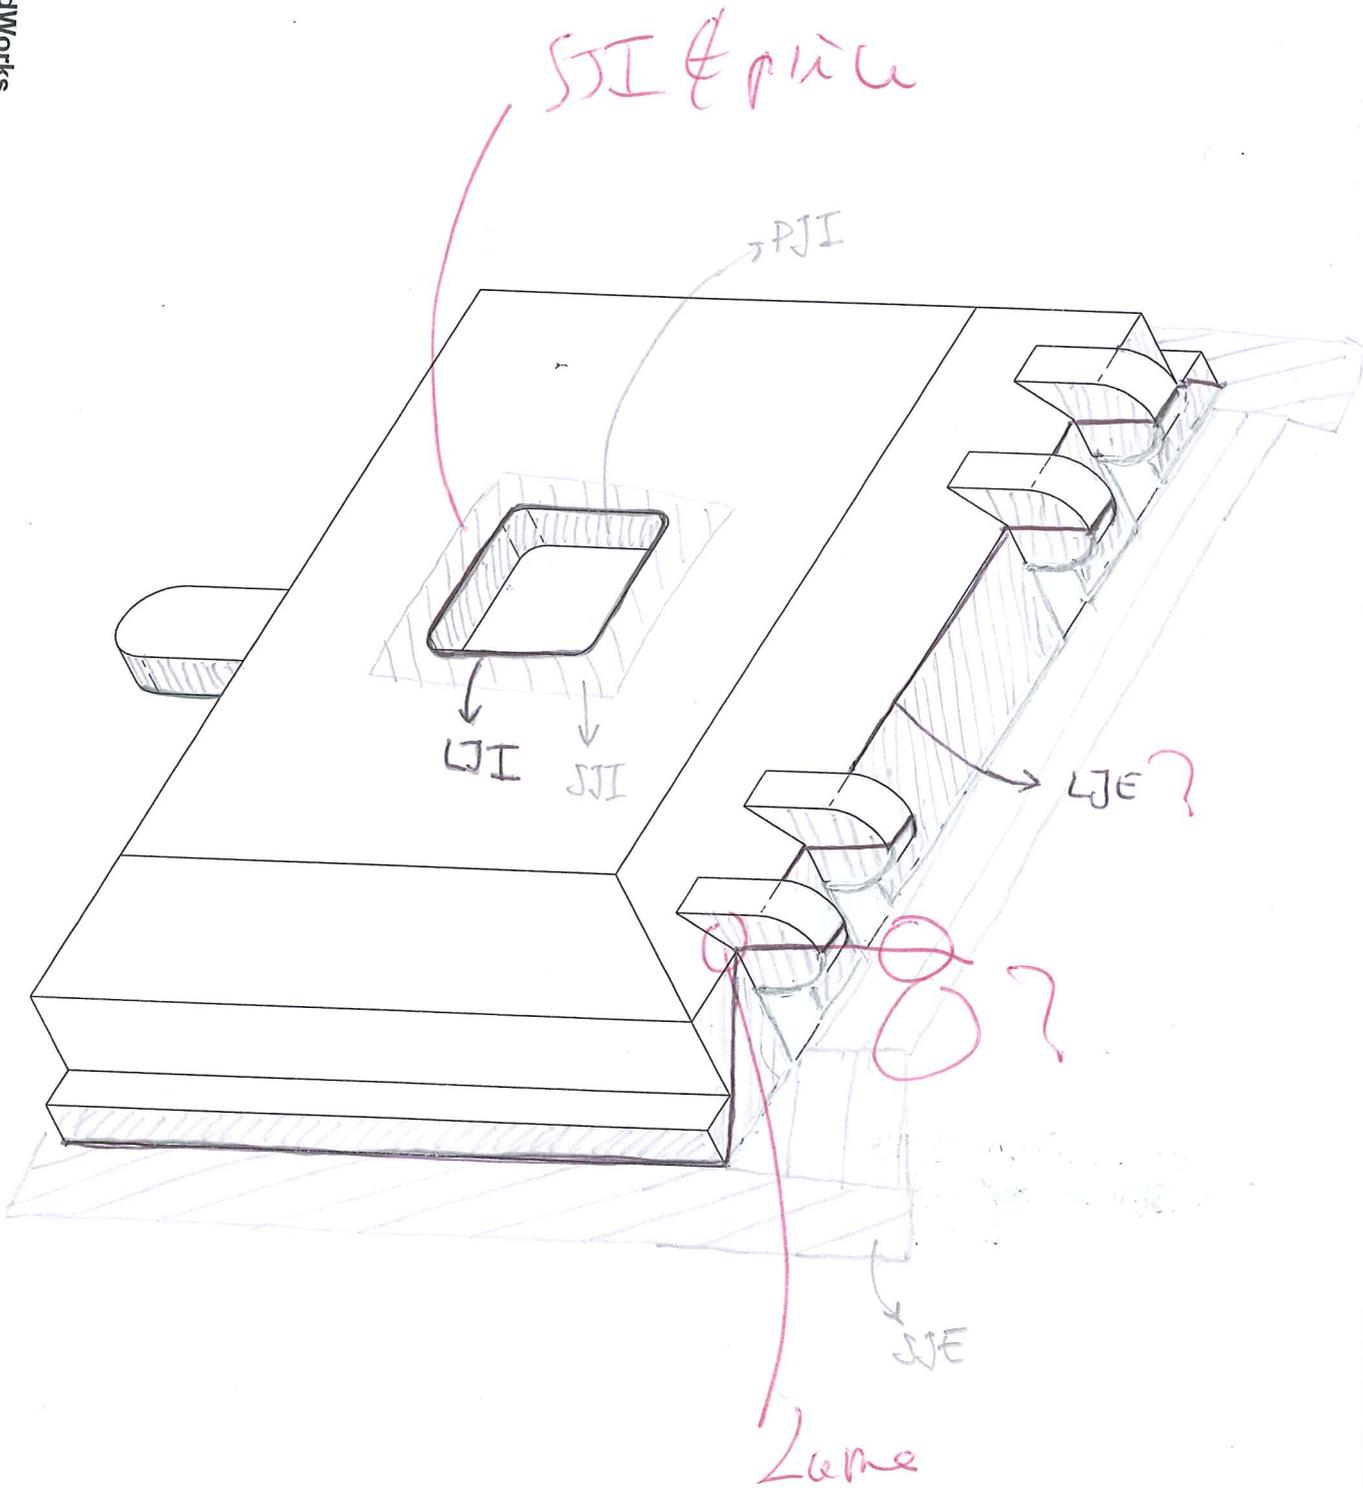

2 solution pour LJE.

